ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021 číslo změny **5**

datum : **15.8.2023**

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno :					

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 5 ÚPRAVNA VODY

Změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **Kč 2 057 748,90**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 4) :

Cena díla bez DPH	Kč	123 295 208,15
DPH 21 %	Kč	25 891 993,71
Cena díla s DPH	Kč	149 187 201,86

Nová cena díla včetně ZL č. 5 :

Cena díla bez DPH	Kč	125 352 957,05
DPH 21 %	Kč	26 324 120,98
Cena díla s DPH	Kč	151 677 078,03

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : Kč 151 677 078,03

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	2 057 748,90
	DPH 21 % :	Kč	432 127,27
	Cena včetně DPH :	Kč	2 489 876,17
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 4) : 30.11.2023

prodloužení lhůty o : kalendářních dní

zkrácení lhůty o : kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele	X
chybou v dokumentaci zakázky	X
rozdílem mezi PD a skutečností	0

Za

Po

[redacted]

NÁVRH ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021 číslo změny **5**

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD. datum : **15.8.2023**

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny	X
dohodnuté lhůty ukončení díla	0

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 5 ÚPRAVNA VODY

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	2 057 748,90
viz přílohy :	položkový rozpočet		
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 4) :			
	Cena díla bez DPH	Kč	123 295 208,15
	DPH 21 %	Kč	25 891 993,71
	Cena díla s DPH	Kč	149 187 201,86
Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 5 :			
	Cena díla bez DPH	Kč	125 352 957,05
	DPH 21 %	Kč	26 324 120,98
	Cena díla s DPH	Kč	151 677 078,03

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH Kč **151 677 078,03**

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	2 057 748,90
	DPH 21 % :	Kč	432 127,27
	Cena včetně DPH :	Kč	2 489 876,17
snížení ceny o :	základ :	Kč	
	DPH 21 % :	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 4) :		30.11.2023
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	0
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : **bez změny**

Za zhotovitele :

[redacted]

Za objednatele :

[redacted]

[redacted]

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

15.8.2023

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 - 5

	ZL č.	SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	název	zákl.smlouva	INDEXACE CEN	ZEMNÍ PRÁCE,BETON	FVE	STAVEBNÍ, ELE	ÚPRAVNA VODY	0	0	0	0	0
počáteční	Cena díla bez DPH	98 979 931,45	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03	119 595 695,45	123 295 208,15					
	DPH 21 %	20 785 785,60	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23	25 115 096,04	25 891 993,71					
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25	144 710 791,49	149 187 201,86					
	VP		14 833 986,28	2 169 764,30	3 726 427,88	3 942 409,78	2 866 259,33					
	MP		0,00		-114 414,46	-242 897,09	-808 510,43					
změna	Ceny díla bez DPH	0,00	14 833 986,28	2 169 764,30	3 612 013,42	3 699 512,70	2 057 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPH 21 %	0,00	3 115 137,12	455 650,50	758 522,82	776 897,67	432 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cena díla s DPH	0,00	17 949 123,40	2 625 414,80	4 370 536,24	4 476 410,37	2 489 876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nová	Cena díla bez DPH	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03	119 595 695,45	123 295 208,15	125 352 957,05					
	DPH 21 %	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23	25 115 096,04	25 891 993,71	26 324 120,98					
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25	144 710 791,49	149 187 201,86	151 677 078,03					
	změna v %		1,15	1,17	1,21	24,57	26,64					
původní	termín dokončení	17 měsíců	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	30.11.2023					
	změna - prodloužení					52						
	změna - zkrácení											
nový	termín dokončení	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023	30.11.2023
ZL se týká	dohodnuté ceny		X	X	X	X	X					
	dohodnutého termínu					X						
odesláno	e-mailem		X	X	X	X	X					
	osobně			X	X							
	jinak		X									
důvod	záměrem objednatele			X	X	X	X					
	chybou v dokumentaci			X		X	X					
	rozdílem mezi PD a skut.			X								
	jiný		X									
vystaven			14.1.2022	9.12.2022	15.2.2023	6.6.2023	15.8.2023					
odsouhlasen		23.12.2021	9.5.2022	9.12.2022								

SKUTEČNÝ	
termín PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	9.5.2022
PŮVODNÍ SMLUVNÍ	17 měsíců
TERMÍN DOKONČENÍ	9.10.2023

TERMÍN DOKONČENÍ 30.11.2023

REKAPITULACE ROZPOČTŮ ZL.č.5 pro Dodatek č.4 SoD

15.8.2023

poř.č.	název rozpočtu	přípočty	odpočty	celkem
1	Vnitřní zábradlí	642 843,11	-808 510,43	**-165 667,33**
2	Zámek vstupních dveří	27 100,00	0,00	**27 100,00**
3	Osvětlení vstupu	69 981,13	0,00	**69 981,13**
4	Úpravna vody	1 647 337,29	0,00	**1 647 337,29**
5	Sportovní vybavení	135 071,20	0,00	**135 071,20**
6	SDK, přizdívky	115 537,02	0,00	**115 537,02**
7	Lešení fasádní	204 669,59	0,00	**204 669,59**
8	Geometrický plán	23 720,00	0,00	**23 720,00**
9		0,00	0,00	**0,00**
CELKEM - REKAPITULACE ROZPOČTŮ pro Dodatek č.4 SoD		**2 866 259,33**	**-808 510,43**	**2 057 748,90**

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - STAVEBNÍ (vnitřní zábradlí)

-165 667,33

	MP	VP
	-808 510,43	642 843,11
CELKEM		-165 667,33

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	MP Množství	MP Cena / MJ	MP Celkem	VP Množství	VP Cena / MJ	VP Celkem
	Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				-165 667,33						
SoD stav	213	76701Z04	D+M zábradlí, ozn. Z04	m	-8,01	16 653,15	-133 391,73	-8,01	16 653,15	-133 391,73			
			OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 mm										
			DODÁNÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ										
			- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉ OCELI 40×40 mm, RAL 7016										
			- VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ VRSTVĚ LEPENÉ SKLO TL. 12 mm										
			- HORNÍ KOTVENÍ POMOCÍ ÚCHYTŮ Z NEREZOVÉ OCELI										
			- MADLO Z POZINKOVANÉ OCELI 40×40 mm, RAL 7016										
			- DÉLKA ZÁBRADLÍ: 3960 A 4050 mm										
			ozn. Z04 : 3,96+4,05		8,01000								
SoD stav	214	76701Z05	D+M zábradlí, ozn. Z04	m	-40,54	16 653,15	-675 118,70	-40,54	16 653,15	-675 118,70			
			OCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1000 mm										
			- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z NEREZOVÉ OCELI 40×40 mm, RAL 7016										
			- VÝPLŇ - BEZPEČNOSTNÍ VRSTVĚ LEPENÉ SKLO TL. 12 mm										
			- HORNÍ KOTVENÍ POMOCÍ ÚCHYTŮ Z NEREZOVÉ OCELI										
			- MADLO Z NEREZOVÉ OCELI 40×40 mm, RAL 7016										
			- CELKOVÁ DÉLKA: 40540 mm										
			ozn. Z05 : 40,54		40,54000								
SoD stav	219	76701ZVZT-R	D+V ocelové konstrukce pro zábradlí Z04, Z05, Z14, Z15, Z16, Z17	kg	520,49580	231,70	120 596,79				520,49580	231,70	120 596,79
			POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárové zinkování v tloušťce podle tloušťky materiálu, šroubované spoje										
			sloupky		272,32740								
			madlo		137,95440								
			plech		110,21400								
			CELKEM		520,49580								
příloha	219a	R - příloha	D - kaleného bezpečnostního lepeného skla	kpl	1,00000	173 893,56	173 893,56				1,00	173 893,56	173 893,56
			bezpečnostní sklo lepené, kalené, vrtané										
			Režie	%	8	1 738,94	13 911,48				8,00	1 738,94	13 911,48
			Doprava, jeřáb, manipulace	%	9	1 738,94	15 650,42				9,00	1 738,94	15 650,42
			Zisk	%	3	1 738,94	5 216,81				3,00	1 738,94	5 216,81
SoD-hod.sa	219b	SoD-hod.sazba	M - kaleného bezpečnostního lepeného skla	hod	78	220,00	17 160,00				78,00	220,00	17 160,00
příloha	219c	R - příloha	D - držáku skleněné výplně	ks	78	503,00	39 234,00				78,00	503,00	39 234,00
příloha	219d	R - příloha	D - držáku skleněné výplně	ks	78	252,00	19 656,00				78,00	252,00	19 656,00
			viz příloha		156								
SoD-hod.sa	219e	SoD-hod.sazba	M - držáku skleněné výplně	hod	78	220,00	17 160,00				78,00	220,00	17 160,00
					78								
URS	URS	953965121	Dodávka - kotevní šroub pro chemickoé kotvy M 12 dl. do 160 mm	ks	360	77,00	27 720,00				360,00	77,00	27 720,00
			viz příloha		360								
URS	URS	953961213	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu M12 hl.110 mm	ks	360	144,00	51 840,00				360,00	144,00	51 840,00
			viz příloha		360								
URS	URS	767163121	Montáž zábradlí z dílců na rovné ploše do betonu	m	90,26	1 560,00	140 804,04				90,26	1 560,00	140 804,04
			Z04 (3,96+4,05)		8,01000								
			Z05 (31*1,26 + 2*0,6)		40,26000								
			Z14 (6*0,6)		3,60000								
			Z15 (16*1,11 +10*1,04+2*0,534)		29,22800								
			Z16 (1*4,384)		4,38400								
			Z17 (1*4,777)		4,77700								
			CELKEM		90,26								

tr.40/3								
		ks	dl.jedn.	dl.celkem	hm.jedn	hm.celkem	plocha jedn	pl. Celkem
	sloupek				kg/m		m2/mb	
Z04		8	0,95	7,6	2,82	21,432	0,126	0,9576
Z05		34	1,28	43,52	2,82	122,726	0,126	5,48352
Z14		12	0,95	11,4	2,82	32,148	0,126	1,4364
Z15		33	0,95	31,35	2,82	88,407	0,126	3,9501
Z16		3	0,9	2,7	2,82	7,614	0,126	0,3402
Z17		0	0	0	2,82	0	0,126	0
				96,57				
sloupek	tr.40/3	CELKEM kg				272,327	PLOCHA m2	12,16782

tr.40/3								
		ks	dl.jedn.	dl.celkem	hm.jedn	hm.celkem	plocha jedn	pl. Celkem
	madlo						m2/mb	
Z04		0			2,82	0	0,126	0
Z05		0			2,82	0	0,126	0
Z14		6	0,7	4,2	2,82	11,844	0,126	0,5292
Z15		1	35,52	35,52	2,82	100,166	0,126	4,47552
Z16		1	4,4	4,4	2,82	12,408	0,126	0,5544
Z17		1	4,8	4,8	2,82	13,536	0,126	0,6048
				48,92				
madlo	tr.40/3	CELKEM kg				137,954	PLOCHA m2	6,16392

plech							
		125,6 kg/2 m2 => 62,8 kg/m2			hm.jedn	hm.celkem	plocha jedn	pl. Celkem
		130/150=0,0195 m2					m2/ks	
		ks		kg/m2	kg/ks			
Z04		8		62,8	1,2246	9,7968	0,039	0,312
Z05		34		62,8	1,2246	41,6364	0,039	1,326
Z14		12		62,8	1,2246	14,6952	0,039	0,468
Z15		33		62,8	1,2246	40,4118	0,039	1,287
Z16		3		62,8	1,2246	3,6738	0,039	0,117
Z17		0		62,8	1,2246	0	0,039	0
plech	130/150=0,0195 m2	CELKEM kg				110,214	PLOCHA m2	3,51

kotvy M12			
		4ks/ks	ks celkem
Z04	8	32	32
Z05	34	136	136
Z14	12	48	48
Z15	33	132	132
Z16	3	12	12
Z17	0	0	0
kotvy M12	CELKEM ks		360

konzola + rozeta		
	ks	ks celkem
Z04	0	0
Z05	0	0
Z14	0	0
Z15	0	0
Z16	2	2
Z17	6	6
konzola + rozeta	CELKEM ks	**8**

úchyty skla		
	ks	ks celkem
Z04	24	24
Z05	132	132
Z14	0	**0**
Z15	0	**0**
Z16	0	**0**
Z17	0	**0**
úchyty skla	CELKEM ks	156


sklo					
rozměr	1,3*0,88	1,2*0,88	1,3*0,88	1,2*0,88	
plocha			1,144	1,056	
			m2 celkem	m2 celkem	m2 celkem
Z04	6		6,864		6,864
Z05		33		34,848	34,848
Z14					
Z15					
Z16					
Z17					
sklo	CELKEM ks	39	CELKEM m2		41,712







https://www.inoxdesign.cz/eshop/p/drzak-skla-hranaty-55x55-s-opernou-destickou-pro-tr-42-4mm-874/

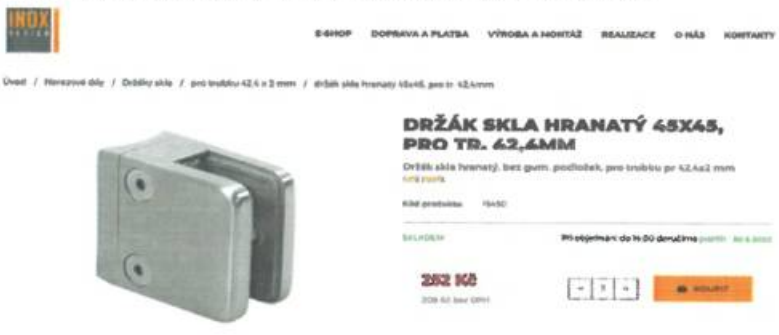

https://www.inoxdesign.cz/eshop/p/drzak-skla-hranaty-45x45-pro-tr-42-4mm-530/

KALKULACE CENY SKLA - VÝPLŇ ZÁBRADLÍ

Zakázka č. 21231012 Zakázka zákazníka:
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

66.4 ESG Stratobel Clearlite

1 VSG ESG 66.4 Clear		1,200*0,800			1,300*0,520			1,230*0,900			1,260*0,900		
plocha		j.cena	množ.	cena	j.cena	množ.	cena	j.cena	množ.	cena	j.cena	množ.	cena
VSG ESG 66.4 Clear		3 476	0,96	3 337	3 476	0,68	2 364	3 476	1,11	3 858	3 476	1,13	3 928
přirážka za tvar +200 %					3 476		4 727						
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	150	4,2	630	150	3,64	546	150	4,26	639	150	4,32	648
Vrtani	2 Ks D=8.0	108	2	216	108	2	216	108	2	216	108	2	216
Kaleni bez razitka			0	0		0	0		0	0		0	0
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4		4,2	0		3,64	0		4,26	0		4,32	0
Vrtani	4 Ks D=8.0		4	0		4	0		4	0		4	0
Kaleni razitko			0	0		0	0		0	0		0	0
VRSTVENI (VSG)			0,96	0		0,68	0		1,11	0		1,13	0
Celkem / ks:				4 183			7 853			4 713			4 792
ks	39		31			2			3			3	
CELKEM pozice				129 672			15 706			14 140			14 376

ESG 6 mm + PVB folie 1,52 mm čirá + ESG 6 mm

Celkem za objednávku:	173 894

Nabídka : 21231012

HELUZ ZDOS s.r.o.
Velíchov 42
43801 Žatec
+420 415 728 664-7

132
METALL QUATRO spol. s r.o.
č.p. 600
431 59 Vysoká Pec

Dodací adresa:

Datum platnosti : 26.05.2023
Datum vytvoření: 25.05.2023
Vaše objednávka:

Vytvořil: Ikrejci

Poz.	Šířka x výška	m2		Sleva %	Cena celkem
				mm	kg
Zakázka č. 21231012 Zakázka zákazníka:					
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ					
66.4 ESG Stratobel Clearlite					
1 VSG ESG 66.4 Clear		3 476,0 m2	1.080	3 754,08 10,00 %	104 738
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	150,00 m	4.200	630,00 0,00 %	19 530,
Vrtani	4 Ks D=8.0	108,00 ks	4.000	432,00 0,00 %	13 392,
Kaleni bez razitka		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	0,00 m	4.200	0,00 0,00 %	0,00
Vrtani	4 Ks D=8.0	0,00 ks	4.000	0,00 0,00 %	0,00
Kaleni razitko		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
VRSTVENI (VSG)		0,00 m2	1.080	0,00 0,00 %	0,00
Celkem:	31 ks.	1080			137 660,77
	1200 x 800				
66.4 ESG Stratobel Clearlite				mm	kg
2 VSG ESG 66.4 Clear		3 476,0 m2	0.680	2 363,68 10,00 %	4 254,6
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	150,00 m	3.640	546,00 0,00 %	1 092,0
Vrtani	4 Ks D=8.0	108,00 ks	4.000	432,00 0,00 %	864,00
Kaleni bez razitka		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	0,00 m	3.640	0,00 0,00 %	0,00
Vrtani	4 Ks D=8.0	0,00 ks	4.000	0,00 0,00 %	0,00
Kaleni razitko		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
VRSTVENI (VSG)		0,00 m2	0.680	0,00 0,00 %	0,00
Specialni tvar	99	200.000 %		4 254,62 0,00 %	8 509,2
Celkem:	2 ks.	0.676			14 719,88
	520 x 1300				
66.4 ESG Stratobel Clearlite				mm	kg
3 VSG ESG 66.4 Clear		3 476,0 m2	1.110	3 858,36 10,00 %	10 417,
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	150,00 m	4.260	639,00 0,00 %	1 917,0
Vrtani	4 Ks D=8.0	108,00 ks	4.000	432,00 0,00 %	1 296,0
Kaleni bez razitka		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	0,00 m	4.260	0,00 0,00 %	0,00
Vrtani	4 Ks D=8.0	0,00 ks	4.000	0,00 0,00 %	0,00
Kaleni razitko		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
VRSTVENI (VSG)		0,00 m2	1.110	0,00 0,00 %	0,00
Celkem:	3 ks.	1.107			13 630,56
	1230 x 900				
66.4 ESG Stratobel Clearlite				mm	kg
4 VSG ESG 66.4 Clear		3 476,0 m2	1.130	3 927,88 10,00 %	10 605,
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	150,00 m	4.320	648,00 0,00 %	1 944,0
Vrtani	4 Ks D=8.0	108,00 ks	4.000	432,00 0,00 %	1 296,0
Kaleni bez razitka		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
Brouseni Lesk (KGP)	Hrana 1/2/3/4	0,00 m	4.320	0,00 0,00 %	0,00
Vrtani	4 Ks D=8.0	0,00 ks	4.000	0,00 0,00 %	0,00
Kaleni razitko		0,00 m	0.000	0,00 0,00 %	0,00
VRSTVENI (VSG)		0,00 m2	1.130	0,00 0,00 %	0,00
Celkem:	3 ks.	1134			13 845,27
	1260 x 900				
ESG 6 mm + PVB folie 1,52 mm čirá + ESG 6 mm					
Celkem za ob:	39 ks.	41.580 m²			179 856,48
		1 314,24 kg			



17.7.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - Zámek vstupních dveří

27 100,00

27 100,00	
VP	MP
27 100,00	0,00

STAVEBNÍ ČÁST

26 300,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
	dodávka	Samozamykací panikový zámek - elektronický	m	1,00	24 540,00	24 540,00	1,00	24 540,00	24 540,00



Samozamykací panikový zámek FUHR autotronic 834P

Výrobce: Neuveden
Kód produktu: 220075.90
EAN: 4033449333616

Zobrazit skladovou dostupnost

24 540.00 Kč

Samozamykací zámek s panikovou funkcí
Tříbodový lištový zámek
Paniková funkce verze "E" (klika-koule)
Elektronické provedení s motorizovaným odemykáním - možnost napojení např. na zvonkové tablo pro otevírání domovním telefonem

Zajištění střelky magnetem v protiplechu (ochrana proti zatlačení střelky a neoprávněnému otevření dveří)

Rozteč 92 mm
Čtyřhran 9 mm

https://www.klicovecentrum.cz/produkt/samozamykaci-panikovy-zamek-autotronic-834p/

rozp. SoD		montáž	instalace zámku, D+M skryté přechodky rám-křídlo, kabeláž do křídla a rámu, zafrézování a montáž na místě	hod	8,00	220,00	1 760,00	8,00	220,00	1 760,00

Ostatní rozpočtové náklady

800,000

SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,020	40 000,00	800,00	0,02	40 000	800,00

17.7.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - OSVĚTLENÍ VSTUPU

69 981,13

69 981,13	
VP	MP
69 981,13	0,00

STAVEBNÍ ČÁST

67 981,13

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
nabídka SUB	příloha		LED přisazeněné liniové svítidlo, 10 W/ bm, 1100 lm/ bm, 4000 K, IP65 (liniový profil - černý, LED pásek, difuzor)	bm	34	985,71	**33 514,29**	34,00	985,71	33 514,29
SoD - hodinová sazba			kompletace komponentů a montáž	hod	30	220,00	6 600,00	30,00	220,00	6 600,00
nabídka SUB	příloha		Driver 150W (1 driver pro 10 bm svítidla)	ks	4	1 550,00	**6 200,00**	4,00	1 550,00	6 200,00
SoD - hodinová sazba			montáž	ks	4	200,00	800,00	4,00	200,00	800,00
			Pořizovací přirážka, režie, zisk	%	13	**39 714,29**	5 162,86	13,00	39 714,29	5 162,86
rozp.SoD- ele	141		Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50	14,73	736,50	50,00	14,73	736,50
rozp.SoD- ele	142		montáž	m	50	30,00	1 500,00	50,00	30,00	1 500,00
rozp.SoD- ele	125		Vypínač 1 (krabice, strojek, kryt, rámeček)	ks	1	122,49	122,49	1,00	122,49	122,49
rozp.SoD- ele	126		montáž	ks	1	95,00	95,00	1,00	95,00	95,00
rozp. - ele ZL.č.4	světelná reklama		Astrohodiny ASTROCLOCK-2	ks	1	3 250,00	3 250,00	1,00	3 250,00	3 250,00
rozp. - ele ZL.č.4	světelná reklama		Doplnění astrohodin do rozvaděče	hod	5	220,00	1 100,00	5,00	220,00	1 100,00
rozp.SoD- ele	226		Průrazy pro trasy	ks	6	150,00	900,00	6,00	150,00	900,00
rozp.SoD- ele	**238**		Vedlejší rozpočtové náklady	kpl.	0,10	40 000,00	4 000,00	0,10	40 000,00	4 000,00
rozp.SoD- ele	231		Dokumentace skutečného provedení	kpl.	0,25	4 000,00	1 000,00	0,25	4 000,00	1 000,00
rozp.SoD- ele	233		Revize připojení napájení	kpl.	0,03	40 000,00	1 000,00	0,03	40 000,00	1 000,00
rozp.SoD- ele	237		Koordinace s ostatními profesemi	kpl.	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00

Ostatní rozpočtové náklady

2 000,00

rozp.SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,05	40 000,00	2 000,00	0,05	40 000,00	2 000,00

COBAP

Nabídka číslo: 11
Vydání: V1
Datum vypracování: 13.7.2023

Akce:
MSH Slaný
Obchodní nabídka - rekapitulace — LED osvětlení vstup

Položky	Cena bez DPH	DPH	včetně DPH
LED osvětlení vstup	54 219 Kč	11 386 Kč	65 605 Kč
Cena celkem	54 219 Kč	11 386 Kč	65 605 Kč

B	C	D	E	F	G	H
Popis	MJ	výměra dle DPS	Mat. jedn. cena	Mont. jedn. cena	Mat. celk. cena	Mont. celk. cena
					43 493	10 726
LED osvětlení vstup						
LED vestavné liniové svítidlo, 10 W/ bm, 1100 lm/ bm, 4000 K, IP65 (liniový profil - černý, LED pásek, difuzor)	bm	34	985,71	150,00	33 514,29	5 100,00
Driver 150W (1 driver pro 10 bm svítidla)	ks	4	1 550,00	200,00	6 200,00	800,00
Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50	18,05	26,00	902,70	1 300,00
Vypínač 1 (krabice, strojek, kryt, rámeček)	ks	1	127,60	97,50	127,60	97,50
Astrohodiny ASTROCLOCK-2	ks	1	2 428,57	0,00	2 428,57	0,00
Doplnění astrohodin do rozvaděče	kpl.	1	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Vrtání skrz fasádu - 3x	kpl.	1	320,00	428,57	320,00	428,57
Technická činnost	kpl.	1	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Celková cena						54 219

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - ÚPRAVNA VODY

1 647 337,29

								VP		MP
							1 647 337,29		1 647 337,29	0,00
			STAVEBNÍ ČÁST				**89 908,33**			
	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
URS		310279842	**Zazdívka** otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,47500	7 255,38	3 446,31	0,48	7 255,38	3 446,31
			"zazdívka otvoru v nosné zdi 2*0,95*0,25		0,47500					
rozp.SoD stav	44	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	7,298	775,16	5 657,13	7,30	775,16	5 657,13
			dělicí příčka v 2.NP : 2,05*3,56		7,298					
URS		971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	1,900	142,60	270,94	1,90	142,60	270,94
			2*0,95							
rozp.SoD stav	77	612474450RT4	Omítky stěn ze suchých směsí tenkovrstvá (stěrka, štuk), , sádrová, na beton a vápenopískové zdivo,	m2	18,396	270,07	4 968,23	18,40	270,07	**4 968,23**
			zazdívka otvoru v nosné zdi 2*0,95*2		3,800					
			dělicí příčka v 2.NP : 2,05*3,56*2		14,596					
rozp.Zl.č.4 stav		612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	18,396	74,50	1 370,50	18,40	74,50	1 370,50
URS	URS	766682111R	Montáž **zárubní obložkových** pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	1,00	1 490,00	1 490,00
URS	URS	55331432	**zárubeň** jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru do 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	1,00	3 800,00	3 800,00
			m.č.2N09 - 2N10							
rozp.SoD stav	**94**	6401005R	D+M dveří vnitřních DTD+HPL vč.zárubně a kování	kus	1,000	13 050,00	13 050,00	1,00	13 050,00	13 050,00
URS		**781**473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,000	89,16	178,32	2,00	89,16	178,32
rozp.SoD stav	**249**	**781**101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	7,700	39,51	304,23	7,70	39,51	304,23
			2,05*2 +1,8*2		7,700					
rozp.SoD stav	250	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních **z dla**ždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	7,700	558,90	4 303,53	7,70	558,90	4 303,53
	253	597813706R	obklad keramický š = 250 mm; l = 330 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	8,47000	377,64	3 198,61	8,47	377,64	3 198,61
			1,1*7,7							
rozp.SoD ZTI	2	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,000	301,32	602,64	2,00	301,32	602,64
rozp.SoD ZTI	24	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	94,01	94,01	1,00	94,01	94,01
rozp.SoD ZTI	50	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm PN16, vč. kompenzací	m	4,000	306,77	1 227,08	4,00	306,77	1 227,08
rozp.SoD ZTI		725329101R00	**Montáž** a připojení dřezů kuch.l., (včet. sifonu, přip. hadiček, kotev. **prvků)**	kpl	1,000					
rozp.SoD ZTI		MTZ	**Baterie** dřezová stojan. ruční, pák., bez otv. odp., chrom	kus	1,000					
rozp.SoD ZTI	66	722181213RT7	**Izolace** návlek. tl. st.13 mm vnitř.pr.22 mm	m	4,000	86,70	346,80	4,00	86,70	346,80
URS	C02	977151121R	**Jádrové** vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů do prům 120 mm včetně zpětného zazdění a oprav omítek	ks	12,000	3 800,00	45 600,00	12,00	3 800,00	45 600,00
			změna trasy rozvodů ZTI z 1.NP do 2.NP -> *3 zdi/stropy * 4 otvory							
			TECHNOLOGIE				**1 166 058,88**			
	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
pol GP k dod. PD		1	**Mechanická filtrace**							
			WFH-CF-I-080F plastový potrubní filtr s filtračním rukávem	ks	1,000	12 204,00	12 204,00	1,00	12 204,00	12 204,00
			WFH-CA-WR3 servisní klíč pro výměnu filtračních rukávů	ks	1,000	324,00	324,00	1,00	324,00	324,00
			WIM-S-P-S43x1-06x/010 tlakoměr	ks	1,000	540,00	540,00	1,00	540,00	540,00
			WFH-CC-I-xxxF-S025 sada 5 filtračních rukávů 25 mikronů	ks	1,000	648,00	648,00	1,00	648,00	648,00
pol GP k dod. PD		2	**Změkčení vody**							
			WSA-040-0250CN-VE2 změkčovací zařízení	ks	3,000	150 282,00	450 846,00	3,00	150 282,00	450 846,00
			WP-WxA-A-VB-2-040P rozšiřující modul pro alternující triplex	ks	**3,000**	8 532,00	25 596,00	3,00	8 532,00	25 596,00

		WP-WxA-A-3030 nadřízený řídicí systém pro alternující triplex	ks	1,000	39 690,00	39 690,00	1,00	39 690,00	39 690,00
		WIM-S-P-S43x1-08x/010 tlakoměr	ks	1,000	270,00	270,00	1,00	270,00	270,00
		WIM-PVC-751P-d075-3000 plovákový průtokoměr pro měření okamžitého průtoku	ks	1,000	31 833,00	31 833,00	1,00	31 833,00	31 833,00
		WIM-PVC-751P-d063-1500 plovákový průtokoměr pro měření okamžitého průtoku	ks	1,000	17 172,00	17 172,00	1,00	17 172,00	17 172,00
		WIM-PVC-660P-050 membránový redukční ventil	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	1,00	5 400,00	5 400,00
		WIM-PVC-660P-025 membránový redukční ventil	ks	1,000	35 100,00	35 100,00	1,00	35 100,00	35 100,00
pol GP k dod. PD	3	Lokální úprava vody UV zářením							
		WUV-AU-080F-080-03 UV zařízení	ks	1,000	235 710,00	235 710,00	1,00	235 710,00	235 710,00
		WISLV-VS-E-015NC/230AC/N-B1 solenoidový ventil G 1/2"	ks	1,000	2 430,00	2 430,00	1,00	2 430,00	2 430,00
		WIM-PVC-660P-015 Membránový regulační ventil	ks	1,000	2 592,00	2 592,00	1,00	2 592,00	2 592,00
pol GP k dod. PD	4	Waleon modulový systém							
		WMS modulový systém část 1, 2, 3	ks	1,000	131 284,00	131 284,00	1,00	131 284,00	131 284,00
pol GP k dod. PD	5	Vypracování dokumentace							
		Dokumentace	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00
pol GP k dod. PD	6	Dodání zboží spediční společnosti	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	1,00	9 000,00	9 000,00
pol GP k dod. PD	d1	Kontrola technické připravenosti	ks	1,000	4 895,00	4 895,00	1,00	4 895,00	4 895,00
pol GP k dod. PD	d2	Vyložení zboží na určené místo	ks	1,000	18 530,00	18 530,00	1,00	18 530,00	18 530,00
pol GP k dod. PD	d3	Předávací dokumentace v českém jazyce	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00	1 500,00
pol GP k dod. PD	d4	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
pol GP k dod. PD	f1	WCH-RST25 tabletová sůl Waleon	ks	15,000	304,00	4 560,00	15,00	304,00	4 560,00
	7	Pořizovací náklady, režie, zisk	%	12,000	1 041 124,00	124 934,88	12,00	1 041 124,00	124 934,88



ZTI

226 874,620

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
SoD - ZTI	2	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,000	301,32	1 205,28	4,00	301,32	1 205,28
SoD - ZTI	35	721223423RT2	Vpusť podlah. vnitřní, funkční při nedost. vody, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm,d110	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	1,00	3 120,00	3 120,00
SoD - ZTI	43	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 200	m	4,000	32,40	129,60	4,00	32,40	129,60
SoD - ZTI	46	722130234R00	Potrubí DN32 z trub.závit.pozink.svařovan. 11343	m	12,000	1 041,22	12 494,64	12,00	1 041,22	12 494,64
SoD - ZTI	48	722130236R00	Potrubí DN50z trub.závit.pozink.svařovan. 11343	m	12,000	1 459,72	17 516,64	12,00	1 459,72	17 516,64
SoD - ZTI	50	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm, PN16, vč. kompenzací	m	6,000	306,77	1 840,62	6,00	306,77	1 840,62
SoD - ZTI	51	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm, PN16, vč. kompenzací	m	5,000	372,50	1 862,50	5,00	372,50	1 862,50

SoD - ZTI	52	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, PN16, vč. kompenzací	m	6,000	453,36	2 719,80	6,00	453,36	2 719,80
SoD - ZTI	57	722172318R00	Potrubí z PPR, studená, D 90x12,3 mm, PN16, vč. kompenzací	m	**48,000**	1 448,93	69 548,64	48,00	1 448,93	69 548,64
SoD - ZTI	58	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 20x2,8 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	11,000	258,50	2 843,50	11,00	258,50	2 843,50
SoD - ZTI	60	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 32x4,4 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	6,000	405,00	2 430,00	6,00	405,00	2 430,00
SoD - ZTI	62	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PPRCT, D 50x6,9 mm, (tv,cv,smv) vč. kompenzací	m	**12,000**	750,00	9 000,00	12,00	750,00	9 000,00
SoD - ZTI	65	722178718R00	Potrubí vícevrst.vod.PPRCT,D 90x10,1mm, **(tv,cv,sm**v) vč. kompenzací	m	**12,000**	1 689,00	20 268,00	12,00	1 689,00	20 268,00
SoD - ZTI	66	722181213RT7	Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.22 mm	m	6,000	88,78	532,68	6,00	88,78	532,68
SoD - ZTI	67	722181213RT8	Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr 25 mm	m	5,000	91,85	459,25	5,00	91,85	459,25
SoD - ZTI	68	722181213RU1	Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.32 mm	m	6,000	104,45	626,70	6,00	104,45	626,70
SoD - ZTI	71	722181213RW2	**Izolace** návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.45 mm	m	**12,000**	126,46	1 517,52	12,00	126,46	1 517,52
SoD - ZTI	74	722181213RY1	**Izolace** návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.60 mm	m	**12,000**	144,90	1 738,80	12,00	144,90	1 738,80
SoD - ZTI	77	722181213RY7	Izolace návlek. tl. st.13 mm, vnitř.pr.90 mm	m	**48,000**	190,46	9 142,08	48,00	190,46	9 142,08
SoD - ZTI	78	722181214RT7	Izolace návlek. tl. st. 20 mm, vnitř.pr.22 mm	m	11,000	105,47	1 160,17	11,00	105,47	1 160,17
SoD - ZTI	80	722181516RU1	Izolace návlek. tl. st. 35 mm, vnitř.pr.32 mm	m	6,000	179,20	1 075,20	6,00	179,20	1 075,20
SoD - ZTI	82	722181517RV9	**Izolace** návlek. tl. st.40 mm, vnitř.pr.50 mm	m	**12,000**	228,35	2 740,20	12,00	228,35	2 740,20
SoD - ZTI	85	722181521RY5	**Izolace** návlek. tl. st. 50 mm, vnitř.pr.90 mm	m	**12,000**	411,65	4 939,80	12,00	411,65	4 939,80
SoD - ZTI	86	722182001R00	**Montáž** izolačních skruží **na potr**ubí	m	130,000	40,00	5 200,00	130,00	40,00	5 200,00
SoD - ZTI	91	722237121R00	**Kohout** kulový DN 15	kus	4,000	261,00	1 044,00	4,00	261,00	1 044,00
SoD - ZTI	92	722237122R00	**Kohout** kulový, DN 20	kus	0,000	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
SoD - ZTI	93	722237123R00	**Kohout** kulový,DN 25	kus	2,000	545,00	1 090,00	2,00	545,00	1 090,00
SoD - ZTI	98	722237128R00	**Kohout** kulový, DN 80	kus	5,000	4 315,00	21 575,00	5,00	4 315,00	21 575,00
SoD - ZTI	100	722236411R00	**Ventil re**gul.přímý.s měřic.vent. DN 15	kus	1,000	1 647,00	1 647,00	1,00	1 647,00	1 647,00
SoD - ZTI	104	722191220R0	Závěsy a objímky na podv. potr do DN100, **dl.potr**	m	40,000	100,00	4 000,00	40,00	100,00	4 000,00
SoD - ZTI	105	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 200	m	130,000	48,90	6 357,00	130,00	48,90	6 357,00
SoD - ZTI	106	722290229R00	**Zkouška** tlaku potrubí DN 100	m	130,000	112,00	14 560,00	130,00	112,00	14 560,00
	110	422122550R	**Automat**ický odvzdušňovací ventil 3/4"	kus	5,000	498,00	2 490,00	5,00	498,00	2 490,00

MaR — 16 578,000

SoD-MaR inst. 1.7			JYTY- O 4x1	bm	60,000	30,98	1 858,80	60,00	30,98	1 858,80
SoD-MaR inst. 1.7			montáž JYTY- O 4x1	bm	60,000	13,28	796,80	60,00	13,28	796,80
SoD-MaR nos.4.3			Ohebná trubka DN 25	bm	5,000	21,82	109,10	5,00	21,82	109,10
SoD-MaR nos.4.3			montáž Ohebná trubka **DN 20**	bm	5,000	9,35	46,75	5,00	9,35	46,75
SoD-MaR nos.4.5			Pevná trubka DN 20	bm	15,000	34,84	522,60	15,00	34,84	522,60
SoD-MaR nos.4.5			montáž Pevná trubka DN 20	bm	15,000	14,93	223,95	15,00	14,93	223,95
SoD-MaR ost. 1.6			Úprava / doplnění projektové dokumentace	hod	9,000	220,00	1 980,00	9,00	220,00	1 980,00
SoD-MaR ost. 1.1			Programování SW + vizualizace	hod	32,000	220,00	7 040,00	32,00	220,00	7 040,00
rozp.Zl.č.4 MaR			Zapojení obou konců	ks	1,000	700,00	700,00	1,00	700,00	700,00
SoD-MaR ost. 1.5			Oživení	hod	15,000	220,00	3 300,00	15,00	220,00	3 300,00

VZT — 21 252,100

Zařízení č. 2 - Větrání šaten

rozp.SoD - VZT		2.11	Talířový ventil odvodní kovový D125	ks	1,000	120,54	120,54	1,00	120,54	120,54
rozp.SoD - VZT		2.21	**Kruhové** spiro potrubí průměru Ø200, v těsném provedení s gumovými manžetami, včetně tvarovek	bm	4,000	458,52	1 834,08	4,00	458,52	1 834,08
rozp.SoD - VZT		2.23	**Ohebná** hliníková hluktlumicí hadice D125	bm	2,000	111,74	223,48	2,00	111,74	223,48
rozp.SoD - VZT			**Montážn**i, těsnicí a spojovací materiál	kpl	0,100	15 945,00	1 594,50	0,10	15 945,00	1 594,50
rozp.SoD - VZT			Montáž VZT	kpl	0,100	142 803,00	14 280,30	0,10	142 803,00	14 280,30

rozp.SoD - VZT		2.5	**Stěnová** mřížka 400 x 150 jednořadá rozteč lamel 20 mm (RAL dle stavby)	ks	6,000	533,20	3 199,20	6,00	533,20	3 199,20

v rozpočtu pouze 6 ks, v PD 10 ks a v PD chybí 2 ks (m.č. 1N15 a 1N16)

ELEKTROINSTALACE — 29 471,357

rozp.SoD - ELE	201		Přístrojová krabice KU 68	ks	15,000	4,99	74,85	15,00	4,99	74,85
rozp.SoD - ELE	202		montáž	ks	15,000	30,00	450,00	15,00	30,00	450,00
rozp.SoD - ELE	109		Zásuvka jednonásobná, 230V (krabice, strojek, kryt, rameček)	ks	15,000	111,46	1 671,90	15,00	111,46	1 671,90
rozp.SoD - ELE	110		montáž	ks	15,000	95,00	1 425,00	15,00	95,00	1 425,00
			Krabice přisazená pro vypínač	ks	2,000	111,43	222,86	2,00	111,43	222,86
			montáž	ks	2,000	42,86	85,72	2,00	42,86	85,72
rozp.SoD - ELE	125		Vypínač 1 (krabice, strojek, kryt, rámeček)	ks	2,000	122,49	244,98	2,00	122,49	244,98
rozp.SoD - ELE	126		montáž	ks	2,000	95,00	190,00	2,00	95,00	190,00
rozp.SoD - ELE	21		Vestavné 29W LED, 4000K, IP44	ks	1,000	3 120,35	3 120,35	1,00	3 120,35	3 120,35
rozp.SoD - ELE	22		montáž	ks	1,000	300,00	300,00	1,00	300,00	300,00
rozp.SoD - ELE	143		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	40,000	14,99	599,60	40,00	14,99	599,60
rozp.SoD - ELE	144		montáž	m	40,000	30,00	1 200,00	40,00	30,00	1 200,00
rozp.SoD - ELE	147		Kabel CYKY-J 3x2,5	m	110,000	24,63	2 709,30	110,00	24,63	2 709,30
rozp.SoD - ELE	148		montáž	m	110,000	35,00	3 850,00	110,00	35,00	3 850,00
			Vysekání kapsy pro KU 68, zednické začištění	hod	8,000	220,00	1 760,00	8,00	220,00	1 760,00
rozp.SoD - ELE	225		Drážkování	m	150,000	45,00	6 750,00	150,00	45,00	6 750,00
rozp.SoD - ELE	173		Podružný materiál (stahovací pásky, sádra, příchytky, wago svorky)	kpl.	0,700	4 024,00	2 816,80	0,70	4 024,00	2 816,80
rozp.SoD - ELE	237		Koordinace ELE a profesí	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00

UT — DOPLNĚNÍ KOMPENZÁTORŮ (pod lavicemi) — 49 194,000

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
URS - není			CU kompenzátor lisovací 28 x 1	ks	2,000	7 013,00	14 026,00	2,00	7 013,00	14 026,00
URS - není			CU kompenzátor lisovací 35 x 1,5	ks	2,000	7 889,00	15 778,00	2,00	7 889,00	15 778,00
URS - není			CU kompenzátor lisovací 42 x 1,5	ks	2,000	7 889,00	15 778,00	2,00	7 889,00	15 778,00
URS	C03	733293905R	Vsazení kompenzátoruna stávající potrubí prům 28/1,5	ks	2,000	353,00	706,00	2,00	353,00	706,00
URS	C04	733293906R	Vsazení kompenzátoruna stávající potrubí prům 35/1,5	ks	2,000	539,00	1 078,00	2,00	539,00	1 078,00
URS	C05	733293907R	Vsazení kompenzátoruna stávající potrubí prům 42/1,5	ks	2,000	914,00	1 828,00	2,00	914,00	1 828,00



Viega Cu kompenzátor 2251 lisovaný přípoj 28 690281

Kód zboží: 690281
Značka: Viega
Záruka: 24 měsíců

Cu kompenzátor 2251 lisovaný přípoj 28. Průměr 28 x 1 mm. Značka Viega. Německý výrobce. Spojování s měděnou trubkou pomocí lisovaného spoje. Použití na rozvody pitné a teplé vody, radiátorového vytápění, zemního plynu a PB-plynu, chlazení a klimatiz...

Původně: ~~8 [illegible]~~
Ušetříte: 650 Kč (-8 %)
3 726 Kč bez DPH
7 013 Kč



Viega Cu kompenzátor 2251 lisovaný přípoj 35 690298

Kód zboží: 690298
Značka: Viega
Záruka: 24 měsíců

Cu kompenzátor 2251 lisovaný přípoj 35. Průměr 35 x 1,5 mm. Značka Viega. Německý výrobce. Spojování s měděnou trubkou pomocí lisovaného spoje. Použití na rozvody pitné a teplé vody, radiátorového vytápění, zemního plynu a PB-plynu, chlazení a klimat...

Původně: ~~8 [illegible]~~
Ušetříte: 600 Kč (-8 %)
6 520 Kč bez DPH
7 889 Kč

Ostatní rozpočtové náklady — 48 000,000

rozp.SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	1,20	40 000,00	48 000,00	1,20	40 000,00	48 000,00

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - SPORTOVNÍ DOVYBAVENÍ

135 071,20

135 071,20	
VP	MP
135 071,20	0,00

		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
Sportovní dovybavení						**131 071,20**			
odsouhlasená nabídka	1-32	žebřiny 90*300	ks	6	5 200	31 200	6,000	5 200,00	31 200,00
odsouhlasená nabídka	1-65	žebřiny - montáž	ks	6	1 430	8 580	6,000	1 430,00	8 580,00
		https://www.mtb-group.pl/cz/pc1,gimnastyka/drabinka-gimnastyczna-pojedyncza-300cm							
odsouhlasená nabídka	1-18	Zrcadla hladká, bez madel	m2	16,8	4 290	72 072	16,800	4 290,00	72 072,00
odsouhlasená nabídka	1-67	Montáž zrcadel	m2	16,8	1 144	19 219	16,800	1 144,00	19 219,20
		https://www.mtb-group.pl/cz/produkty/pc1,gimnastyka/ps3,lustra							
Ostatní rozpočtové náklady						**4 000,00**			
rozp.SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,100	40 000,00	4 000,00	0,100	40 000,00	4 000,00

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - SDK obklady konstr., obezdívky

115 537,02

115 537,02		
VP		MP
115 537,02		0,00

STAVEBNÍ ČÁST — 112 137,02

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem
SoD stav	113	954312201R00	Obklad SDK tvaru "L" do rozv.šíře 0,4-0,8 mb-A 12,5 mm	m	8,10	857,26	6 943,81	8,10	857,26	6 943,81
			*m.č. 1N32 (0,5+0,3)*2,7*		*2,7*					
			m.č. 1N14, 16, 18, 20, 22, 24 = 6(0,35+0,35)*0,9*		*5,4*					
			CELKEM		*8,1*					
SoD stav	114	954312301R00	Obklad SDK tvaru "L" do rozv.šíře přes 0,8 mb - A 12,5 mm	m2	54,44	1 159,59	63 128,08	54,44	1 159,59	63 128,08
			*m.č. 1N09 (1,0+0,2)*2,75*		*3,3*					
			*m.č. 1N32 (0,7+0,3)*5*		*5*					
			m.č. 1N14, 16, 18, 20, 22, 24 = 6(1,15+0,35)*4,1*		*36,9*					
			m.č. 2N12 (0,7+0,7)(4,35+2,25)*		*9,24*					
			CELKEM		*54,44*					
URS	A01	763121411	Stěna předsazená z SDK tl.62 mm, bez TI - A 12,5 mm	m2	7,09	656,00	4 653,01	7,09	656,00	4 653,01
			*m.č. 2N09 2,05*3,46*		*7,093*					
URS	A01	763172453	Montáž revizních protipožárních dvířek do podhledu velikosti 400 x 400 mm	ks	3	646,00	1 938,00	3,00	646,00	1 938,00
URS	M	59030761	Revizní protipožární dvířka velikosti 400 x 400 mm, EI30	ks	3	6 600,00	19 800,00	3,00	6 600,00	19 800,00
			m.č. 1N10		*1*					
			m.č. 1N25		*1*					
			m.č. 1N30		*1*					
					3					
SoD stav	44	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	20,22	775,16	15 674,12	20,22	775,16	15 674,12
			m.č. 1N32 2,75((0,7+0,30)+(0,4+0,3))*		*4,675*					
			m.č. 1N10 3(0,35+2*0,20)*2,75*		*6,1875*					
			*m.č. 2N05 5,4*0,9+(0,3+1,0)*3,46*		*9,358*					
			CELKEM		*20,2205*					

Ostatní rozpočtové náklady — 3 400,00

SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,085	40 000,00	3 400,00	0,09	40 000	3 400,00

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - FASÁDNÍ LEŠENÍ

204 669,59

204 669,59	
VP	MP
204 669,59	0,00

	Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
	Ostatní rozpočtové náklady						**198 669,59**			
cena URS	URS	941311111	Montáž lešení lehkého modulového, zat.do 200 kg/m2 š.06-0,9 m	m2	767	65,00	49 872,58	767,27	65,00	49 872,58
			(9,55+51,525+28,4+10,43) *7,68		767,27040					
cena URS	URS	941311211	Příplatek za pronájem za první a každý další den	den*m2	46 036	2,43	111 868,02	46 036,22	2,43	111 868,02
			60 dní							
cena URS	URS	941311811	Demontáž lešení lehkého modulového, zat.do 200 kg/m2 š.06-0,9 m	m2	767	42,50	32 608,99	767,27	42,50	32 608,99
cena URS	URS	941311311	Odborná prohlídka lešení lehkého modulového, zat.do 200 kg/m2 š.06-0,9 m	ks	2	2 160,00	4 320,00	2,00	2 160,00	4 320,00
			každých 30 dní							
	Ostatní rozpočtové náklady						**6 000,00**			
rozp.SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,150	40 000,00	6 000,00	0,150	40 000,00	6 000,00

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - GEOMETRICKÝ PLÁN

23 720,00

23 720,00	
VP	MP
23 720,00	0,00

	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
	Ostatní rozpočtové náklady					**23 720,00**			
URS	HZS	HZS4222 GEOMETRICKÝ PLÁN - geodet specialista	hod	31	709,00	21 979,00	31,00	709,00	21 979,00
		GEOMETRICKÝ PLÁN - úřední stejnopisy GP	ks	4	200,00	800,00	4,00	200,00	800,00
		GEOMETRICKÝ PLÁN - kolek	ks	1	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00
	Ostatní rozpočtové náklady					**841,00**			
rozp.SoD stav VRN	5	005124010R Dílčí koordinační činnost	kpl	0,021	40 000,00	841,00	0,021	40 000,00	841,00